


ING. ÁNGEL TAPE VELIZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
PÚBLICAS

LÁMINA:  
6 1-2

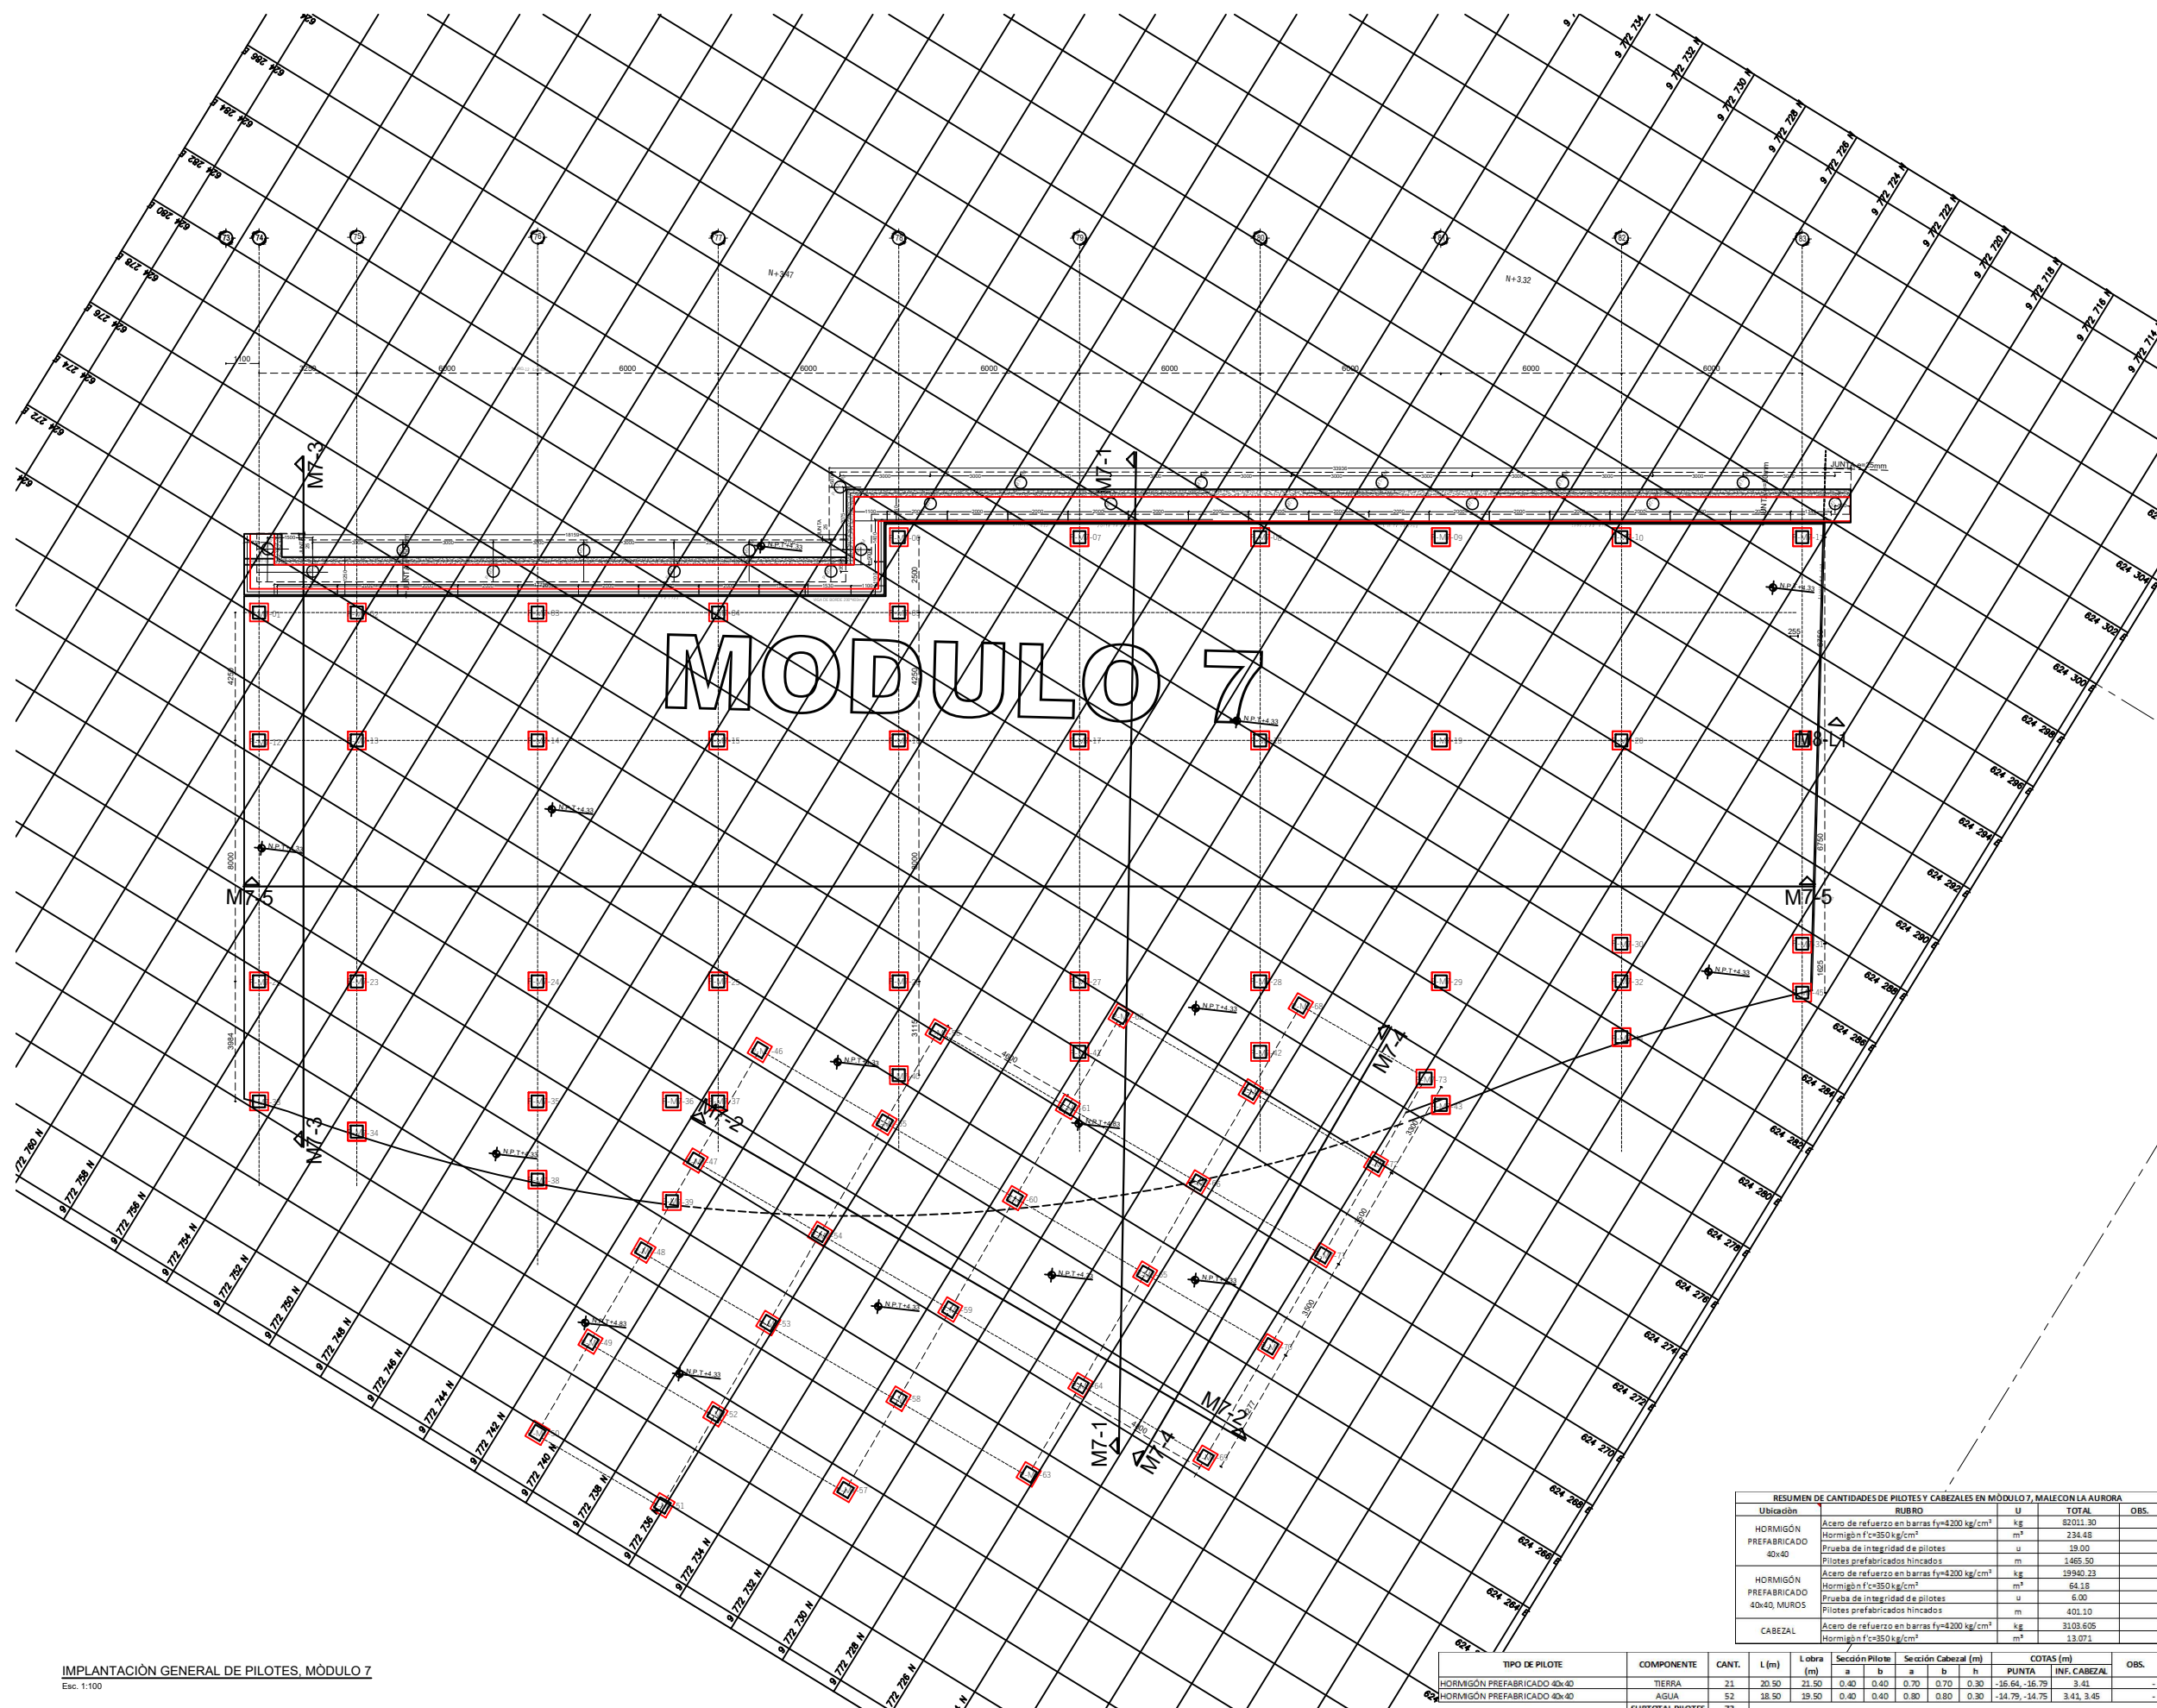

RESUMEN DE CANTIDADES DE PILOTES Y CAJEALES EN MÓDULO 7, MALECON LA AURORA				
Ubicación	RUBRO	U	TOTAL	Obs.
HORMIGÓN PREFABRICADO 40x40	Acero de refuerzo en barras fy=3200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	82011.30	
	Hormigón f'c=350 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	234.48	
	Prueba de integridad de pilotes	u	29.00	
	Pilotes prefabricados hincados	m	1485.50	
HORMIGÓN PREFABRICADO 40x40, MUROS	Acero de refuerzo en barras fy=3200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	19940.23	
	Hormigón f'c=350 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	64.18	
	Prueba de integridad de pilotes	u	6.00	
	Pilotes prefabricados hincados	m	310.858	
CAJEALES	Acero de refuerzo en barras fy=3200 kg/cm <sup>2</sup>	kg	401.01	
	Hormigón f'c=350 kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	13.72	

[illegible]