

IMPLANTACIÓN GENERAL DE PILOTES, MÓDULO 6
Esc. 1:100


RESUMEN DE CANTIDADES PARA PILOTES, MÓDULO 6

RESUMEN DE CANTIDADES DE PILOTES Y CABEZALES EN MÓDULO 6, MALECON LA AURORA				
Ubicación	RUBRO	U	TOTAL	OBS.
HORMIGÓN PREFABRICADO 40x40	Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm²	kg	90231,88	
	Hormigón f'c=350 kg/cm²	m³	254,23	
	Prueba de integridad de pilotes	u	23,00	
	Pilotes prefabricados hincados	m	1588,92	
	Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm²	kg	15948,98	
HORMIGÓN PREFABRICADO 40x40, MUROS	Hormigón f'c=350 kg/cm²	m³	49,16	
	Prueba de integridad de pilotes	u	5,00	
	Pilotes prefabricados hincados	m	307,26	
	Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm²	kg	2374,73	
	Hormigón f'c=350 kg/cm²	m³	9,720	
CABEZAL				

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL
CANTÓN DAULE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Daule
Capital Arrocera del Ecuador

DR. WILSON CAÑIZARES VILLAMAR
ALCALDE
ADMINISTRACIÓN 2023 -2027

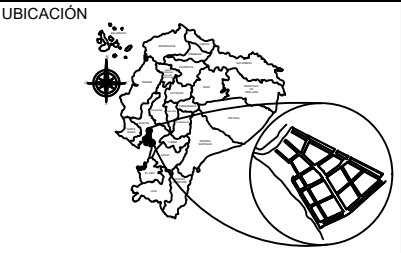

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN EN LA
PARROQUIA URBANA SATELITE LA
AURORA

ELABORADO POR:

ARQ. FERNANDO SAN LUCAS MACÍAS
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REVISADO POR:

ING. JAVIER PRIETO LAINA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO

APROBADO POR:

ING. ÁNGEL TAÍPE VELÍZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PÚBLICAS

CONTIENE:
IMPLANTACIÓN GENERAL DE PILOTES
EN MÓDULO 6

ESCALA: indicada

CÓDIGO: **E-F1-M6**

FECHA: MAYO 2025 LÁMINA: **6** 1-3